

Scheda Tecnica



Conti® MineraBiolit W

Colori professionali

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura a base di silicati per interni.

Destinazione

Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto per tinteggiature di pareti e soffitti, resistente al lavaggio, particolarmente adatta per tinteggiature di pareti e soffitti di pregiata qualità su superfici minerali, tappezzerie in fibra grezza, vecchie pitture a base di silicato o di minerali nonché pitture a base di dispersioni opache.



Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio	
- Tipo di legante:	a base di resine silicato	
- Peso specifico:	1,480 g/cm ³	
- Residuo secco:	ca. 62,8 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 44,2 %	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	opaco	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5 °C
	temperatura del supporto:	min. +5 °C
- Diluizione:	acqua / Conti® MineraPlus	

Proprietà

Pittura in dispersione a base di silicato per pareti interne conforme alla norma DIN 18363, comma 2.4.1. Utilizzabile nell'intero settore degli ambienti abitativi nonché nella manutenzione di monumenti. Elevato potere coprente e facile da lavorare. Esente da solventi, ammina e ammoniaca, senza conservanti, di odore lieve, a basso impatto ambientale e anallergica, alta capacità di diffusione.

Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 2 ore
- Sovrapplicabile: dopo 5 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 3 giorni
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 7 m²/l, il che corrisponde a ca. 150 ml/m². Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione


Conti® MineraBiolit W può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm).

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 - 10 % **Conti® MineraPlus** nella prima mano e nella mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

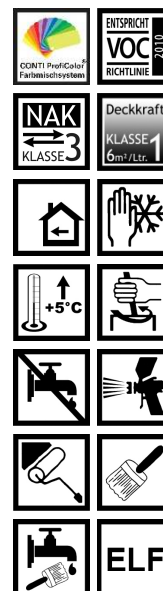

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica



Conti® MineraBiolit W

Colori professionali**Pittura per interni****Preparazione del fondo**

Il fondo deve essere stabile, asciutto e privo di polvere e grasso. Lavorare nuovi intonaci solo se ben asciutti. Vecchi intonaci devono essere puliti, lasciati asciugare e liberati dalla polvere. Pretrattare i fondi assorbenti con l'apposito sottofondo **Conti® MineraPlus** secondo le istruzioni. Isolare i fondi a base di gesso con **Conti® Hydrosol Tiefgrund LF** successivamente applicare un fondo di collegamento **Conti® Puracryl Grund Plus**. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista! Attenzione: corrosivo! Le superfici in vetro, pietra naturale, clinker, ceramica e metallo che si trovano nelle immediate vicinanze dei punti in cui si svolgono i lavori di pittura, devono venire accuratamente coperte. Proteggere pelle e occhi da spruzzi di pittura! Eventuali imbrattature devono venire rimosse con acqua immediatamente, quando sono ancora fresche.

Colorazione

Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguate tinte piene e tinte sfumate a base di silicato inorganiche legate in modo tale da resistere alle intemperie.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 3, potere coprente: classe 1 con una resa di 6 m²/l, brillantezza: opaco, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Smaltimento: avviare al riciclaggio solo barattoli vuoti. Residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuto domestico. Contenitori con residui liquidi di colore devono essere smaltiti in un centro apposito.

Codice rifiuto AVV 08 01 12

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com